





Prediksi Angka Harapan Hidup Penduduk Menggunakan Metode XGBoost

Wildan Kurniawan, Uce Indahyanti*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi angka harapan hidup di beberapa negara wilayah Asia menggunakan algoritma XGBoost Regressor. Data yang digunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository. Dalam penelitian ini, peneliti membangun model prediksi menggunakan pendekatan machine learning dan melakukan evaluasi berdasarkan tingkat akurasi dan Mean Absolute Error (MAE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model XGBoost Regressor memiliki tingkat akurasi sebesar 96,8% dalam memprediksi angka harapan hidup. Nilai MAE yang diperoleh adalah sebesar 0,97. Temuan ini menunjukkan potensi algoritma XGBoost Regressor sebagai alat yang efektif dalam memprediksi angka harapan hidup di wilayah Asia. Hasil ini dapat memiliki implikasi positif dalam pengambilan keputusan berbasis data serta perencanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Negara-Negara Asia, Prediksi Angka Harapan Hidup, XGBoost

DOI:

https://doi.org/10.47134/ijat.v1i2.3045 *Correspondence: Uce Indahyanti Email: uceindahyanti@umsida.ac.id

Received: 18-04-2024 Accepted: 19-04-2024 Published: 23-04-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/b y/4.0/).

Abstract: This research aims to predict life expectancy in several Asian countries using the XGBoost Regressor algorithm. The data used is sourced from the UCI Machine Learning Repository. In this study, the researchers construct a predictive model using a machine learning approach and evaluate it based on accuracy and Mean Absolute Error (MAE). The research findings indicate that the XGBoost Regressor model achieves an accuracy rate of 96.8% in predicting life expectancy. The obtained MAE value is 0.97. These results highlight the potential of the XGBoost Regressor algorithm as an effective tool for predicting life expectancy in the Asian region. These findings could have positive implications for data-driven decision-making and welfare policy planning.

Keywords: Asian Countries, Life Expectancy Prediction, XGBoost

Pendahuluan

Harapan hidup adalah jumlah tahun keseluruhan yang telah dilewati oleh seseorang setelah mencapai usia tertentu .Ada beberapa faktor yang memengaruhi harapan hidup seseorang. Ini bisa digunakan sebagai cara untuk menilai sejauh mana pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk memperbaharui populasi negara harus disertai dengan rencana pembangunan kesehatan dan inisiatif sosial lainnya (Andriani & Alfian, 2020). Ini termasuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan asupan nutrisi dan

kalori yang memadai, serta mengimplementasikan program untuk mengatasi masalah kemiskinan .

Berdasarkan data dari PBB yang mencakup periode tahun 1995 hingga 2015, angka harapan hidup global dihitung setiap interval lima tahun. Informasi ini diperoleh dari "Proyeksi populasi dunia(Sara & Aprirachman, 2023): Database Kependudukan Revisi 2010" yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Data tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan angka harapan hidup secara global dalam periode waktu yang dianalisis Click or tap here to enter text.. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menemukan bahwa dari tahun 2010 hingga 2015, Jepang menjadi negara dengan harapan hidup tertinggi di kawasan Asia, mencapai 83,5 tahun. Sementara itu, Hong Kong menempati peringkat kedua dengan harapan hidup sebesar 83,3 tahun dalam periode yang sama Click or tap here to enter text.. Indonesia berada di peringkat ke-14 dari 19 negara dalam hal angka harapan hidup, dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 70,1 tahun. Peringkat ini mengikuti beberapa negara Asia Tenggara lainnya, dengan Singapura memiliki angka harapan hidup tertinggi yaitu 82,2 tahun, diikuti oleh Vietnam dengan 75,9 tahun, Malaysia dengan 74,9 tahun, Thailand dengan 74,3 tahun, dan Kamboja dengan 71,6 tahun(Rahmi & Putera, 2019).

Pengetahuan mengenai angka harapan hidup penduduk dunia memiliki signifikansi yang besar, terutama di kawasan Asia. Ini memberikan pedoman dan referensi yang penting bagi negara-negara untuk menetapkan target angka harapan hidup serta merencanakan langkah-langkah strategis yang sesuai, khususnya untuk Indonesia Click or tap here to enter text.. Dalam konteks ini, algoritma machine learning seperti XGBoost regressor memiliki potensi yang besar dalam melakukan prediksi terhadap situasi ini (Felangi & Yasa, 2021).

XGBoost regressor adalah alat yang efektif untuk memodelkan hubungan kompleks antara variabel-variabel yang mempengaruhi angka harapan hidup, seperti faktor sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Dengan menggunakan data historis dan informasi aktual, algoritma ini dapat membangun model yang mampu memprediksi angka harapan hidup di masa depan. Hal ini dapat memberikan panduan berharga bagi pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk(Amdan & Sanjani, 2023).

Pemanfaatan XGBoost regressor dalam memprediksi angka harapan hidup dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang, memperbaiki sistem kesehatan, serta mengidentifikasi area-area prioritas untuk intervensi dan perbaikan. Dengan demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk mengarahkan upaya menuju peningkatan harapan hidup dan kesejahteraan masyarakat di Asia, termasuk Indonesia ..

Beberapa penelitian pernah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Teuku Afriiliansyah dan Zulfahmi pada tahun 2020 berjudul Memprediksi Harapan Hidup Masyarakat di Aceh Menggunakan Model Algoritma Cyclic Order. Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi angka harapan hidup masyarakat Aceh dengan menggunakan algoritma best-fit cyclic order weight/bias. Data survei yang digunakan adalah data angka harapan hidup 23 kabupaten/kota di Aceh yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Model terbaik yang digunakan untuk prediksi adalah model 8-9-1 (8 input layer, 9 hidden layer neuron, 1 output) dengan akurasi 91% dengan nilai MSE training sebesar 0.0009907466, dan pada pengujian didapatkan MSE sebesar 0.0010800577. Hasil dari penelitian ini adalah proyeksi angka harapan hidup masyarakat Aceh dari tahun 2020 hingga tahun 2022 .


Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Samuel Palentino Sinaga, Anjar Wanto dan Solikhun pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Resilient Backpropagation dalam Memprediksi Angka Harapan Hidup Masyarakat Sumatera Utara. Penelitian ini menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan Resilient Backpropagation untuk memprediksi angka harapan hidup masyarakat Sumatera Utara. Metode yang digunakan menghasilkan akurasi 88% .

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah berhasil memprediksi angka harapan hidup dengan menggunakan algoritma Cyclic Order dan Jaringan Syaraf Tiruan Resilient Backpropagation, namun belum ada penelitian yang secara khusus menerapkan algoritma XGBoost untuk prediksi angka harapan hidup. Penggunaan metode XGBoost, yang dikenal memiliki kemampuan prediksi yang kuat dalam berbagai bidang, dapat memberikan kontribusi baru dalam analisis dan prediksi angka harapan hidup penduduk. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel penting yang berkontribusi pada prediksi angka harapan hidup, yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap perencanaan kebijakan kesehatan dan sosial di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan pengetahuan dengan mengaplikasikan metode XGBoost yang inovatif dan dapat memberikan wawasan baru dalam meramalkan angka harapan hidup penduduk(Sholikah, 2020).

Metode Penelitian

A. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan gambaran umum terkait alur penelitian yang akan dilakukan dalam pengerjaan penelitian ini dari awal hingga akhir. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dipaparkan melalui diagram alir seperti pada Gambar berikut(Rizqi, 2024).

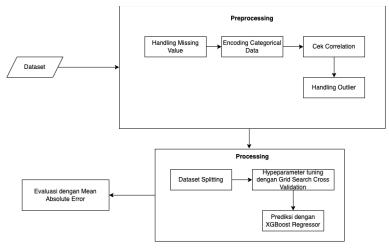

Gambar 1. Tahapan Penelitian

B. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan diambil dari situs UCI Machine learning repository berupa data angka harapan hidup masyarakat di beberapa negara wilayah Asia. Data tersebut terdiri dari 2938 record dari tahun 2000 hingga 2015. Adapun atribut dari data tersebut adalah sebagai berikut (Kyswantoro, 2023).

Table 1. Atribut Dataset

Attribut	Keterangan			
Country	Negara			
year	Tahun			
status	Developed = Maju			
	Developing = berkembang			
life_expectancy	Tingkat harapan hidup (umur)			
adult_mortality	Tingkat kematian orang dewasa (umur 15-60 tiap			
	1000 populasi)			
infant_deaths	Jumlah kematian bayi tiap 1000 populasi			
Alcohol	Konsumsi alkohol per kapita (umur 15+, liter)			
percentage_expenditu	Persentase pengeluaran untuk kesehatan dari PDB			
re	per kapita			
НерВ	Persentase imunisasi Hepatitis B (HepB) untuk			
	umur 1 tahun			
BMI	Rata-rata Body Mass Index seluruh populasi			
Measles	Jumlah kasus campak tiap 1000 populasi			
u5_deaths	Jumlah kematian balita tiap 1000 populasi			
Polio	Persentase imunisasi Polio (Pol3) untuk umur 1			
	tahun			
total_expenditure	Persentase pengeluaran pemerintah Untuk			
	kesehatan dari total pengeluaran pemerintah (%)			


DPT	Persentase imunisasi dfiteri, pertusis, Dan tetanus	
	(DPT3) untuk umur 1 tahun	
HIV_AIDS	Kematian tiap 1000 kelahiran HIV/AIDS (umur 0-4	
	tahun)	
GDP	GDP per kapita (USD)	
population	Populasi negara	
Thinness_10_19	Persentase kekurusan pada anak 10-19 tahun	
Thinness 5 9	Persentase kekurusan pada anak 5-9 tahun	
HDI	Indeks Pembangunan Manusia dalam hal Komposisi	
	pendapatan sumber daya (0 sampai 1)	
school year	Jumlah tahun bersekolah	

C. Preprocessing


Data mentah tidak dapat diproses oleh mesin secara langsung, oleh sebab itu perlu dilakukan preprocessing. Preprocessing data menjadi tahap kritis karena kualitas dan kebersihan data yang baik dapat berdampak signifikan pada hasil akhir prediksi. Pada bagian ini peneliti akan membahas tahapan-tahapan penting dalam mempersiapkan data sebelum proses analisis dan prediksi menggunakan metode XGBoost(Blutuk & Sandriyana, 2023).

1. Handling Missing Value

Gambar 2 merupakan visualisasi dari kelengkapan jumlah data. Warna putih menandakan adanya *missing value* atau data kosong pada suatu kolom. pada gambar 2 terlihat dengan jelas bahwa beberapa kolom memiliki *missing value* dengan jumlah yang bervariasi. Karena pada kolom target yaitu kolom life expectancy mengalami *missing value*, maka teknik yang dilakukan adalah *drop missing value* atau pengahapusan baris pada kolom tersebut(Pratiwi & Budyanra, 2019). Sedangkan pada kolom lainnya peneliti menggunakan teknik imputasi mean berdasarkan negara dan status negara tersebut (berkembang atau maju). alasannya adalah karena pada negara yang berstatus maju dan berkembang mengalami ketimpangan angka harapan hidup atau usia penduduk di negara dengan status tersebut. pada gambar 3 terlihat jelas bahwa angka harapan hidup penduduk di negara berkembang dan maju mengalami perbedaan yang signifikan dari tahun 2000 sampai dengan 2015. Dimana pada negara maju angka harapan hidupnya lebih tinggi daripada negara berkembang (Pamungkasih et al., 2021).

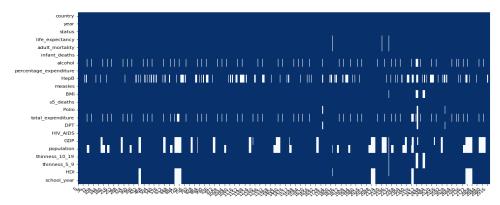

Gambar 2. Visualisasi Missing Value



Gambar 3. Visualisasi Usia Penduduk Berdasarkan Status

2. Encoding Categorical Data

Pada deskripsi data yang terdapat pada gambar 4 terlihat bahwa kolom-kolom yang digunakan pada penelitian ini memiliki 3 tipe data yang berbeda salah satunya adalah tipe data object yang artinya kolom tersebut bersifat kategorik. Adapun kolom yang bersifat kategorik adalah kolom 'country' dan 'status'. Kedua kolom tersebut tidak dapat diproses oleh mesin karena mesin tidak dapat memproses data yang bersifat kategorik , maka peneliti melakukan *encoding categorical data* menggunakan teknik label encoder dimana nantinya setiap kategori diberi label berupa angka bilangan bulat. Selanjutnya, agar kolom-kolom pada penelitian ini memiliki satu tipe data yang sama, maka semua kolom diubah menjadi tipe data float agar tidak menghilangkan nilai desimal dari kolom yang awalnya sudah bernilai float(Aulia et al., 2023).

```
C+ <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
    RangeIndex: 2938 entries, 0 to 2937
    Data columns (total 22 columns):
     # Column
                                 Non-Null Count
                                 2938 non-null
        country
                                                  obiect
        year
                                 2938 non-null
         status
                                 2938 non-null
         life_expectancy adult_mortality
                                 2928 non-null
                                                  float64
                                 2928 non-null
                                                  float64
         infant_deaths ´
                                 2938 non-null
                                                  int64
         alcohol
                                 2744 non-null
                                                  float64
         percentage_expenditure 2938 non-null
                                                  float64
                                 2385 non-null
        НерВ
                                                  float64
         measles
                                 2938 non-null
                                                  int64
     10 BMI
                                 2904 non-null
                                                  float64
     11 u5_deaths
12 Polio
                                 2938 non-null
                                                  int64
                                 2919 non-null
                                                  float64
     13 total_expenditure
                                 2712 non-null
                                                  float64
     14 DPT
                                 2919 non-null
                                                  float64
     15 HIV_AIDS
                                 2938 non-null
                                                  float64
     16 GDP
                                 2490 non-null
                                                  float64
     17 population
                                 2286 non-null
     18 thinness_10_19
                                 2904 non-null
                                                  float64
     19 thinness_5_9
                                 2904 non-null
                                                  float64
     20 HDI
                                 2771 non-null
                                                  float64
     21 school_year
                                 2775 non-null
                                                  float64
    dtypes: float64(16), int64(4), object(2)
    memory usage: 505.1+ KB
```

Gambar 4. Deskripsi Data

3. Correlation dan Feature Selection

Korelasi data merupakan hubungan antara fitur (X) dengan target (y). korelasi dapat dilihat hubungannya dari negatif lemah sampai korelasi kuat Click or tap here to enter text.. Korelasi lemah menandakan jika fitur tidak mempengaruhi target. Menurut penelitian yang dilakukan oleh sugiyono pada tahun 2007 yang berisi pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut(Adiansyah, 2021).

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan	
0,00 – 0,199	Sangat rendah	
0,20 - 0,399	Rendah	
0,40 - 0,599	Sedang	
0,60 – 0,799	Kuat	
0.80 - 1.00	Sangat Kuat	

Table 2. Interpretasi Koefisien Korelasi

Berdasarkan tabel 2 di atas, peneliti hanya mengambil *feature* yang memiliki tingkat hubungan sedang, kuat dan sangat kuat terhadap target. Untuk menentukan koefisien tiap *feature* terhadap target, peneliti menggunakan *function* milik pandas yaitu *corr* yang selanjutnya divisualisasikan dengan library plotly(Musyarofah et al., 2020).

4. Handling Outlier

Dalam analisis data, keberadaan outlier dapat menjadi sumber ketidakakuratan dan interpretasi yang salah, serta memengaruhi performa model machine learning Click or tap here to enter text.. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mendeteksi dan mengelola outlier adalah dengan menggunakan Z-Score. Teknik ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu nilai berbeda dari rata-rata dalam satuan deviasi standar. Dengan mengidentifikasi outlier berdasarkan ambang batas tertentu, Z-Score membantu memahami mana data yang mungkin tidak biasa atau merupakan anomali yang signifikan .

Rumus Z-Score digunakan untuk mengukur seberapa jauh suatu nilai dari ratarata dalam satuan deviasi standar. Hal ini dapat membantu untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang di luar kisaran normal dan potensial menjadi outlier. Rumus Z-Score adalah sebagai berikut(irvan Ginting & Lubis, 2023):

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$


Di mana:

- Z adalah Z-Score dari suatu nilai x.
- -x adalah nilai yang ingin dihitung Z-Score-nya.
- μ adalah rata-rata dari seluruh data.
- $-\sigma$ adalah deviasi standar dari seluruh data.

penjelasan

- ✓ Ketika nilai x berada persis pada rata-rata μ , maka nilai Z-Score Z akan menjadi 0, menunjukkan bahwa nilai tersebut berada pada posisi rata-rata dalam distribusi data.
- ✓ Jika nilai x lebih besar dari μ , maka Z-Score Z akan positif, menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di atas rata-rata.
- ✓ Jika nilai x lebih kecil dari μ ,, maka Z-Score Z akan negatif, menunjukkan bahwa nilai tersebut berada di bawah rata-rata.

Pada penelitian ini, peneliti menerapkan nilai dengan Z-Score lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari -3 dianggap sebagai outlier.

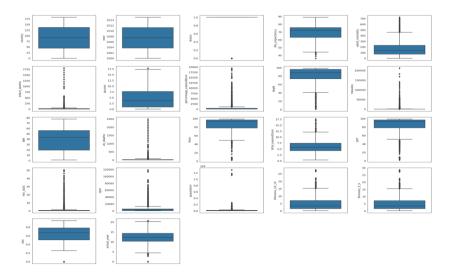

Gambar 5. Visualisasi Outlier

Gambar 5 merupakan visualisasi data tiap kolom dalam bentuk boxplot dimana pada gambar tersebut terlihat bahwa beberapa kolom memiliki data yang bersifat outlier(Ramadhani et al., 2020).

D. Processing

Setelah melalui tahap *preprocessing*, selanjutnya adalah tahap *processing* atau pemrosesan data dengan metode XGBoost. Adapun tahapan processing pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dataset Splitting

Pada awal tahap processing, data dibagi menjadi dua bagian yaitu data uji dan data latih dengan prosentase masing-masing sebesar 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Data latih ini nantinya digunakan untuk proses pembelajaran mesin sedangkan data uji digunakan untuk pengujian model yang dihasilkan.

2. Hyperparameter Tuning dengan Grid Search Cross Validation

Hyperparameter tuning adalah proses menemukan kombinasi terbaik dari hyperparameter untuk model machine learning guna mencapai kinerja optimal Click or tap here to enter text.. Hyperparameter adalah parameter yang tidak dipelajari oleh model selama pelatihan, tetapi mereka mengontrol bagaimana model tersebut belajar dan beroperasi. Salah satu metode populer untuk melakukan hyperparameter tuning adalah dengan menggunakan Grid Search Cross Validation(Amalia & Mahmudah, 2020).

Grid Search Cross Validation adalah sebuah metode untuk mencari konfigurasi terbaik dari hyperparameter dalam model machine learning. Hyperparameter adalah pengaturan yang tidak dipelajari oleh model, tetapi memengaruhi bagaimana model belajar Click or tap here to enter text.. Dalam Grid

Search, peneliti membuat "grid" dari semua kombinasi kemungkinan nilai hyperparameter yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hyperparameter yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut(Wasista, 2020) .

Table 3. Hyperparameter Tuning

Hyperparamete	Value	Fungsi
r		Ü
Min_child_weig ht	4, 6, 8	Parameter ini mengontrol minimum jumlah sampel yang diperlukan di setiap node daun (leaf node) dalam pohon. Mengatur nilai ini dapat membantu mencegah pembentukan cabang-cabang kecil yang terlalu spesifik, yang dapat mengurangi overfitting.
Max_depth	8, 10, 12	Parameter ini mengontrol kedalaman maksimum pohon yang akan dibangun. Ini membatasi kompleksitas model dan membantu menghindari overfitting. Semakin rendah nilai max_depth, semakin dangkal pohon dan semakin sederhana modelnya.
eta	0.3, 0.03	Eta adalah laju pembelajaran, yaitu seberapa besar kontribusi dari setiap pohon dalam model. Nilai yang lebih rendah membuat model belajar lebih lambat dan bisa membantu menghindari overfitting, sementara nilai yang lebih tinggi dapat memberikan model kecepatan pembelajaran yang lebih cepat.
Learning_rate	0.01, 0.1	Ini mirip dengan eta. Ini adalah faktor dengan nilai antara 0 dan 1 yang mengontrol seberapa besar kontribusi setiap pohon ke dalam model. Semakin rendah learning rate, semakin kecil pengaruh setiap pohon, dan pembelajaran model menjadi lebih lambat dan stabil.
reg_alpha	0.1, 1, 3	Ini adalah parameter regularisasi yang mengendalikan kompleksitas model dengan menambahkan biaya terhadap berat koefisien dalam model. Ini membantu menghindari overfitting dengan membatasi bobot yang lebih besar.

reg_lambda 0.1, 1, 2, 3 Ini adalah parameter regularisasi tambahan yang mirip dengan reg_alpha, tetapi lebih fokus pada norma L2 dari bobot koefisien.
Ini juga membantu dalam mengontrol kompleksitas model dan mengurangi risiko overfitting.

3. Pemodelan dengan XGBoost

Penelitian ini menggunakan metode XGBoost regressor untuk memprediksi angka harapan hidup penduduk di beberapa wilayah Asia. XGBoost Regressor adalah sebuah algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan prediksi terhadap variabel target yang bersifat numerik atau kontinu dalam konteks penelitian atau analisis data Click or tap here to enter text.. Metode ini merupakan implementasi yang sangat efektif dalam pengembangan model prediktif berbasis pohon keputusan yang ditingkatkan dengan gradient boosting. Cara kerja XGBoost Regressor secara formal adalah sebagai berikut:

1. Inisialisasi Model Awal

Algoritma ini dimulai dengan model awal yang sederhana, seringkali berupa rata-rata dari variabel target yang ingin diprediksi. Sebagai contoh, jika variabel target adalah harga rumah, model awal mungkin adalah rata-rata harga rumah dalam dataset.

2. Iterasi Bertahap

XGBoost melakukan iterasi untuk memperbaiki model awal tersebut. Ini dilakukan dengan menambahkan pohon keputusan (decision tree) ke dalam model secara bertahap. Setiap pohon keputusan yang ditambahkan berusaha untuk mengurangi kesalahan prediksi yang dihasilkan oleh pohon-pohon sebelumnya.

3. Penekanan pada Kesalahan

XGBoost memberikan bobot lebih besar pada data yang sulit diprediksi. Data yang telah salah diperkirakan oleh pohon-pohon sebelumnya diberi perhatian lebih besar sehingga pohon-pohon berikutnya fokus untuk memperbaiki kesalahan tersebut.(Rasnino et al., 2022)

4. Penggabungan Hasil Pohon

Hasil dari seluruh pohon keputusan yang digunakan dijumlahkan bersama untuk menghasilkan prediksi akhir. Masing-masing pohon memberikan kontribusi dalam membuat prediksi akhir ini, dengan pohonpohon yang lebih baik dalam memprediksi data memberikan pengaruh yang lebih besar(Akasumbawa et al., 2021).

5. Regularisasi

XGBoost juga menerapkan teknik regularisasi untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi saat model terlalu sesuai dengan data pelatihan dan tidak dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru (Bangun, 2019).

E. Evaluasi

Tahap evaluasi dalam konteks machine learning adalah proses mengukur kinerja dan keefektifan model yang telah dibangun. Evaluasi model penting untuk memahami sejauh mana model tersebut mampu melakukan prediksi yang akurat dan berguna dalam praktiknya. Peneliti menggunakan Mean Absolute Error (MAE) dimana metode ini digunakan untuk mengukur sejauh mana model prediksi numerik (seperti XGBoost Regressor) mendekati nilai sebenarnya dalam data pengujian. MAE menghitung rata-rata dari selisih absolut antara prediksi model dan nilai sebenarnya Click or tap here to enter text.

Hasil dan Pembahasan

A. Preprocessing

Hasil dari tahapan ini adalah data yang telah dibersihkan dan dimodifikasi. Pada gambar 6 terlihat bahwa data telah terisi secara keseluruhan (tidak ada *missing value*). Visualisasi pada gambar 6 menampilkan warna yang sama. Hal ini menandakan bahwa *missing value* telah ter-*impute*.




Gambar 6. Visualisasi Setelah Handling Missing Value

Selanjutnya yaitu pada gambar 7 terlihat bahwa semua kolom memiliki satu tipe data yang sama yaitu float. Hal ini dikarenakan data yang bersifat kategorik telah dilakukan encoding dengan teknik label encoder seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Setelah dilakukan encoding, seluruh kolom diubah tipe datanya menjadi float.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 2928 entries, 0 to 2927
Data columns (total 22 columns):
# Column Non-Null Count
                                                 2928 non-null
        country
                                                                             float64
        year
status
                                                 2928 non-null
                                                 2928 non-null
2928 non-null
2928 non-null
                                                                             float64
       BMI
u5_deaths
                                                 2928 non-null
                                                                             float64
                                                 2928 non-null
        Polio
                                                 2928 non-null
                                                                             float64
                                                 2928 non-null
2928 non-null
2928 non-null
2928 non-null
2928 non-null
2928 non-null
        total_expenditure
       DPT
HIV_AIDS
GDP
population
thinness_10_19
thinness_5_9
HDI
                                                                             float64
float64
float64
float64
float64
float64
                                                 2928 non-null
                                                  2928 non-null
                                                                             float64
        school_year
                                                 2928 non-null
dtypes: float64(22)
memory usage: 503.4 KB
```

Gambar 7. Deskripsi Data

setelah semua kolom memiliki satu tipe data yang sama, selanjutnya dilakukan pengecekan korelasi sehingga dapat ditentukan mana saja kolom yang akan dipakai untuk training model. adapun tingkat hubungan yang digunakan peneliti yaitu dari tingkat hubungan sedang sampai sangat kuat. sehingga kolom yang memiliki tingkat hubungan sangat rendah dan rendah akan dihapus. Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, untuk memudahkan peneliti dalam menentukan tingkat hubungan antara fitur terhadap target, peneliti menggunakan *function corr* milik pandas dan divisualisasikan pada gambar 8.

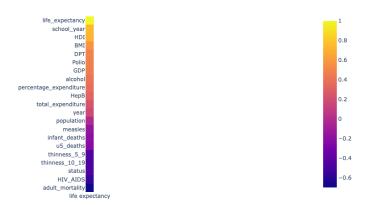

Gambar 8. Visualisasi Korelasi

Dari gambar 8 selanjutnya dilakukan pemilihan fitur atau biasa disebut dengan *feature selection* dimana kolom yang tingkat hubungannya sangat rendah (interval 0,00-1,99) dan rendah (interval 0,20-0,399) dihapus. Maka didapatkan 6 kolom yaitu 'year', 'population', 'measles', 'percentage_expenditure', 'infant_deaths', 'u5_deaths'. Sehingga jumlah kolom yang digunakan untuk training model terdapat 16 kolom.

Tahapan selanjutnya yaitu filter *outliers* dengan menggunakan zscore seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil dari filter *outliers* ini adalah jumlah data berkurang sekitar 600an baris. Adapun visualisasi dari perbedaan jumlah data sebelum dan sesudah dilakukan filter outliers adalah sebagai berikut.



Gambar 9. Perbandingan Jumlah Data

B. Processing dan Evaluasi

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan *grid search* cross validation untuk mencari hyperparameter terbaik. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.


Tuble 1. Husu Hyperpurumeter Tuning			
Hyperparameter	Value		
Eta	0.3		
Learning_rate	0.1		
Max_depth	12		
Min_child_weight	8		
Reg_alpha	1		
Reg_lambda	0.1		

Table 4. Hasil Hyperparameter Tuning

Dari parameter terbaik yang dihasilkan oleh grid search cross validation yang terdapat pada tabel 4, selanjutnya dihasilkan skor train sebesar 99,6% dan skor test sebesar 96,8%. Selain itu, untuk skor *mean absolute error* yang dihasilkan adalah 0.97, jika skor MAE semakin mendekati 0 maka model yang telah dibangun semakin bagus.

C. Uji Coba Model

Gambar 10 merupakan visualisasi dari uji coba model yang telah dibangun. Garis lurus putus-putus (---) menunjukkan usia aktual sedangkan scatter plot menunjukkan prediksi usia. Dari gambar tersebut, model yang telah dibangun berhasil melakukan prediksi dengan baik dimana persebaran scatter plot mendekati garis.



Gambar 10. Visualisasi Uji Coba Model

Simpulan

Model yang dikembangkan pada penelitian ini berhasil memprediksi angka harapan hidup dengan tingkat akurasi mencapai 96,8%. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Mean Absolute Error (MAE) sebesar 0,97 menggambarkan rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya. Temuan ini menunjukkan potensi model XGBoost Regressor sebagai alat prediksi yang efektif untuk mengestimasi angka harapan hidup di negara-negara wilayah Asia, dengan implikasi signifikan dalam pengambilan keputusan berbasis data dan perencanaan kebijakan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adiansyah, N. (2021). Pengaruh Pdb, Angka Harapan Hidup Perempuan, Dan Tingkat Fertilitas Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Di Indonesia, Malaysia, Singapura repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57336
- Afriliansyah, T., & Zulfahmi, Z. (2020). Prediksi Angka Harapan Hidup Masyarakat Aceh dengan Model Terbaik Algoritma Cyclical Order. Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS), 2, 441–449.
- Afriliansyah, T., & Zulfahmi, Z. (2020). Prediksi Angka Harapan Hidup Masyarakat Aceh dengan Model Terbaik Algoritma Cyclical Order. In Prosiding Seminar Nasional Riset Dan Information Science (SENARIS) (Vol. 2, pp. 441–449).
- Akasumbawa, M. D. D., Adim, A., & ... (2021). Pengaruh Pendidikan, Angka Harapan Hidup dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara dengan Jumlah Penduduk Terbesar di Dunia. Riset, Ekonomi https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/rekan/article/view/1047

- Amalia, N., & Mahmudah, M. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Dengan Melihat Nilai Statistik Cp Mallows. Jurnal Wiyata: Penelitian Sains Dan Kesehatan. https://ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/157
- Amdan, L., & Sanjani, M. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. EKOMA: Jurnal Ekonomi http://journal-nusantara.com/index.php/EKOMA/article/view/2089
- Andriani, H., & Alfian, M. R. (2020). Aplikasi Software R pada Analisis Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Estimator P-Spline. EXPLORE. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2954209&val=26292 &title=Aplikasi%20Software%20R%20pada%20Analisis%20Angka%20Harapan%2 0Hidup%20di%20Jawa%20Timur%20Menggunakan%20Estimator%20P-Spline
- Anggoro, D. A., & Afdallah, N. A. (2022). Grid Search CV Implementation in Random Forest Algorithm to Improve Accuracy of Breast Cancer Data. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, 12(2). https://doi.org/10.18517/ijaseit.12.2.15487
- Anggoro, D. A., & Afdallah, N. A. (2022). Grid Search CV Implementation in Random Forest Algorithm to Improve Accuracy of Breast Cancer Data. International Journal of Advanced Science and Engineering Information Technology, 12(2). doi:10.18517/ijaseit.12.2.15487.
- Aulia, N. H., Irawiraman, H., & Susanti, E. (2023). Hubungan antara Rasio Neutrofil Terhadap Limfosit Preterapi dengan Angka Harapan Hidup Pasien Karsinoma Nasofaring di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Tahun Jurnal Kesehatan Andalas. http://jurnal.fk.unand.ac.id/index.php/jka/article/view/2155
- Bangun, R. H. (2019). Analisis Determinan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi). http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13257
- Blutuk, A. E., & Sandriyana, D. (2023). Determinan Gross Domestic Product Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Studi Komparasi Antara Afghanistan Dan China Priode Journal of Economic, Bussines and https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/6248
- Cost and affordability of healthy diets across and within countries. (2020). In Cost and affordability of healthy diets across and within countries. https://doi.org/10.4060/cb2431en
- Cost and affordability of healthy diets across and within countries. (2020). doi:10.4060/cb2431en.

- Elgeldawi, E., Sayed, A., Galal, A. R., & Zaki, A. M. (2021). Hyperparameter tuning for machine learning algorithms used for arabic sentiment analysis. Informatics, 8(4). https://doi.org/10.3390/informatics8040079
- Elgeldawi, E., Sayed, A., Galal, A. R., & Zaki, A. M. (2021). Hyperparameter tuning for machine learning algorithms used for arabic sentiment analysis. Informatics, 8(4). doi:10.3390/informatics8040079.
- Felangi, R. P., & Yasa, I. (2021). Analisis beberapa variabel yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup di kabupaten/kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/54378/39256
- Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. EcceS (Economics, Social, and Development Studies), 7(1). https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197
- Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. EcceS (Economics, Social, and Development Studies), 7(1). doi:10.24252/ecc.v7i1.13197.
- irvan Ginting, D., & Lubis, I. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/bisnet/article/view/3884
- Karunasingha, D. S. K. (2022). Root mean square error or mean absolute error? Use their ratio as well. Information Sciences, 585. https://doi.org/10.1016/j.ins.2021.11.036
- Karunasingha, D. S. K. (2022). Root mean square error or mean absolute error? Use their ratio as well. Information Sciences, 585. doi:10.1016/j.ins.2021.11.036.
- Kyswantoro, S. (2023). Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Bojonegoro. JEMeS-Jurnal Ekonomi Manajemen Dan https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/580
- Musyarofah, H., Yasin, H., & Tarno, T. (2020). Robust spatial autoregressive untuk pemodelan angka harapan hidup provinsi jawa timur. Jurnal Gaussian. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/view/27521
- Nkikabahizi, C., Cheruiyot, W., & Kibe, A. (2022). Chaining Zscore and feature scaling methods to improve neural networks for classification[Formula presented]. Applied Soft Computing, 123. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2022.108908
- Nkikabahizi, C., Cheruiyot, W., & Kibe, A. (2022). Chaining Zscore and feature scaling methods to improve neural networks for classification. Applied Soft Computing, 123. doi:10.1016/j.asoc.2022.108908.

- Nurhayati, A., & Sugiatna, A. (2021). UJI KORELASI DENGAN METODE ANALISIS KORELASI KANONIK. Sistemik: Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik, 9(02). https://doi.org/10.53580/sistemik.v9i02.59
- Nurhayati, A., & Sugiatna, A. (2021). UJI KORELASI DENGAN METODE ANALISIS KORELASI KANONIK. Sistemik: Jurnal Ilmiah Nasional Bidang Ilmu Teknik, 9(02). doi:10.53580/sistemik.v9i02.59.
- Pamungkasih, P., Dima, Y. K., & Mendonca, A. (2021). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Nilai Tukar Petani dan Angka Harapan Hidup di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Statistika Terapan (ISSN https://jstar.id/ojs/index.php/JSTAR/article/view/4
- Parulian, P., et al. (2019). Analysis of Sequential Order Incremental Methods in Predicting the Number of Victims Affected by Disasters. In Journal of Physics: Conference Series. doi:10.1088/1742-6596/1255/1/012033.
- Parulian, P., Tinambunan, M. H., Ginting, S., Khalil Gibran, M., Wanto, A., Muharram, L. O., Nurmawati, N., & Bhawika, G. W. (2019). Analysis of Sequential Order Incremental Methods in Predicting the Number of Victims Affected by Disasters. Journal of Physics: Conference Series, 1255(1). https://doi.org/10.1088/1742-6596/1255/1/012033
- R., P., Sihombing, D. A., Suryadiningrat, S., & Yuda, Y. P. A. C. (2022). Identifikasi Data Outlier (Pencilan) dan Kenormalan Data Pada Data Univariat serta Alternatif Penyelesaiannya. Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia, pp. 307–316.
- Sinaga, S. P., Wanto, A., & Solikhun, S. (2020). Implementasi Jaringan Syaraf Tiruan Resilient Backpropagation dalam Memprediksi Angka Harapan Hidup Masyarakat Sumatera Utara. Jurnal Infomedia, 4(2). doi:10.30811/jim.v4i2.1573.
- Sudmanns, M. (2019). Investigating schema-free encoding of categorical data using prime numbers in a geospatial context. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8(10). doi:10.3390/ijgi8100453.
- Wang, C., Deng, C., & Wang, S. (2020). Imbalance-XGBoost: leveraging weighted and focal losses for binary label-imbalanced classification with XGBoost. Pattern Recognition Letters, 136. doi:10.1016/j.patrec.2020.05.035.
- Wanto, A., et al. (2019). Forecasting the Export and Import Volume of Crude Oil, Oil Products and Gas Using ANN. In Journal of Physics: Conference Series. doi:10.1088/1742-6596/1255/1/012016.
- Zhang, P., Jia, Y., & Shang, Y. (2022). Research and application of XGBoost in imbalanced data. International Journal of Distributed Sensor Networks, 18(6). doi:10.1177/15501329221106935.